
Professionelles Crimphandwerkzeug
Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

HVLock® 4.50mm pitch, AWG 22/20

Amphenol CS PN: 10172953-001HT

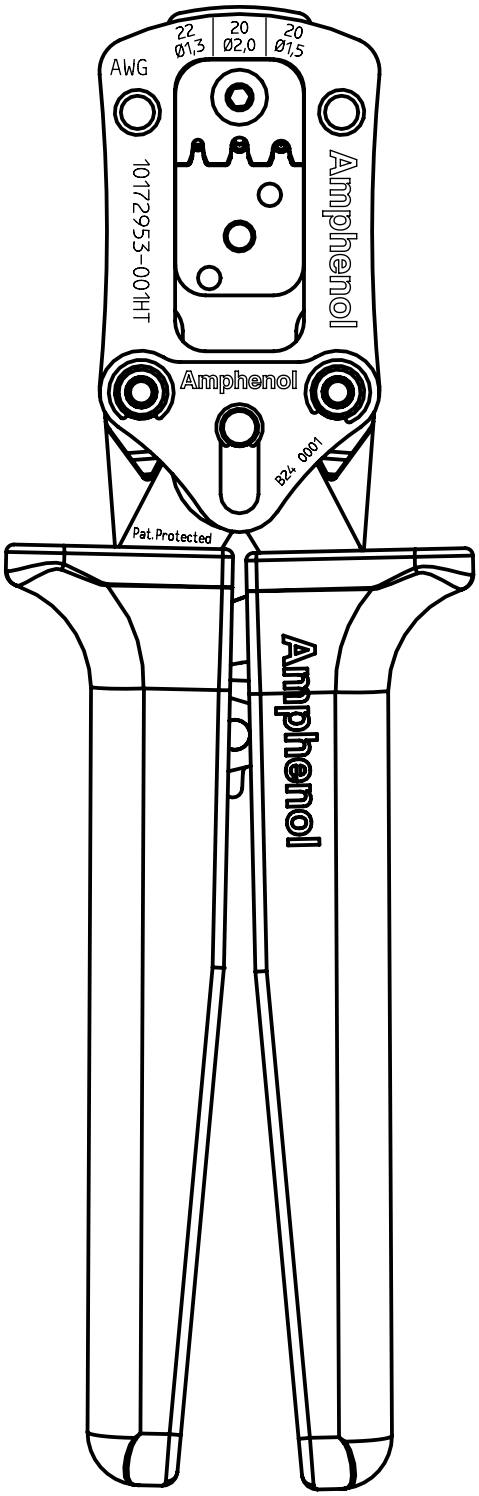

Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
  Easy handling
- Linearer Hub
  Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
  Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
  Contact positioning with flap locator
- Leiterpositionierung mit Isolationsstoppblech
  Wire positioning with insulationstop
- Präzise gefertigte Profile
  Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
  Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
  Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
  Ergonomically formed soft-grips
  Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- Voll recyclefähig: RoHS-konform
  Fully recycleable: RoHS compliant
- Länge: ca. 195 mm
  Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 62 mm
  Width: approx. 62 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
  Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 299 g
  Weight: approx. 299 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Kabel cable	Crimphöhe Leiter crimp height wire	Crimpbreite Leiter crimp width wire	Crimphöhe Isolation crimp height insolation	Crimpbreite Isolation crimp width insolation	Kontakt contact Amphenol	Isolations-Ø insolation-Ø	Abisolierlänge stripping length
AWG 22 UL1061	0,73±0,03	1,24±0,04	1,50±0,04	1,42±0,04	10170160-001LF	1,3	4,6±0,3
AWG 20 UL1331	0,85±0,05	1,45±0,05	2,10±0,05	2,2±0,05	10170160-002LF	2,0	
AWG 20 FLRY	0,85±0,05	1,45±0,05	1,60±0,05	2,1±0,05	10170160-002LF	1,5	