
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2015
© COPYRIGHT 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	-


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	O	RELEASED	FJA0-0576-04	24AUG04	YM	HY
	A	REIVSED	ECR-10-005857	26APR10	SF	KB
	B	REIVSED	ECR-15-013494	18SEP15	KK	RK

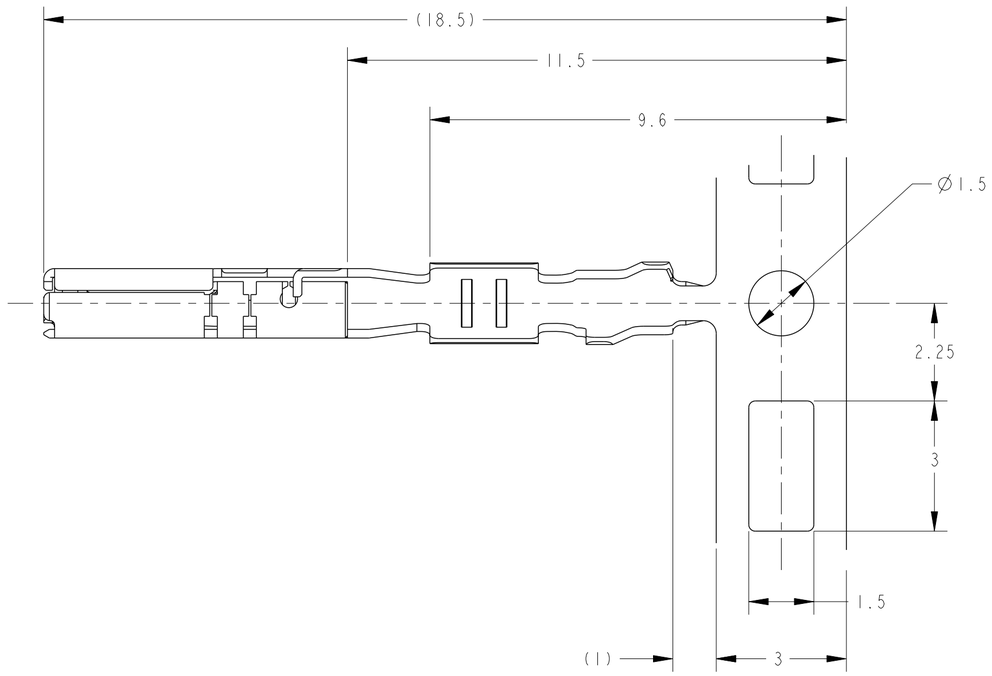


1. 適用電線 :
   CAVS/CAVUS/CHFUS 0.22mm^2
2. 圧着作業については , 以下の規格を参照すること
   取付適用規格 ; 114-5329
3. アプリケータ送りピッチ ; 8mm
4. 寸法は識別用金めっき範囲を表す
5. 接触部 : 金めっき、バレル部 : すずめっき
6. 識別用刻印


1. APPLICABLE WIRE RANGE ;
   CAVS/CAVUS/CHFUS 0.22mm^2
2. MUST BE REFERRED TO THE FOLLOWING DOCUMENTS FOR CRIMPING OPERATION
   APPLICATION SPEC ; 114-5329
3. APPLICATOR FEED; 8mm
4. GOLD PLATED AREA FOR DISCRIMINATION
5. CONTACT POINT; GOLD PLATING
   BARREL; TIN PLATING
6. MARKING FOR IDENTIFICATION.



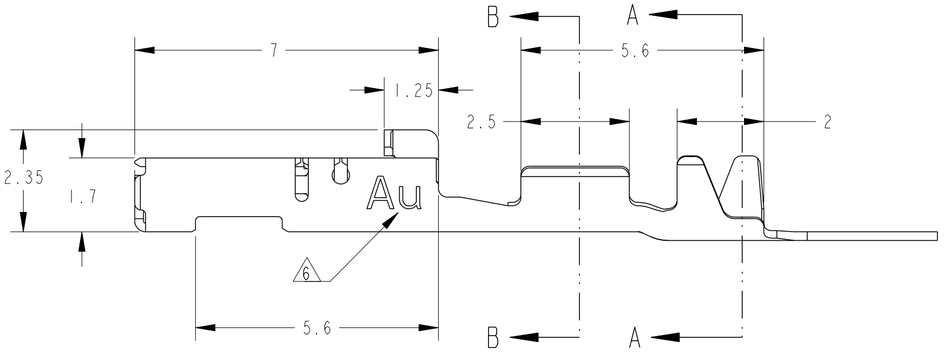




B-B

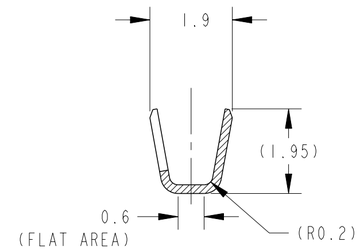

A-A

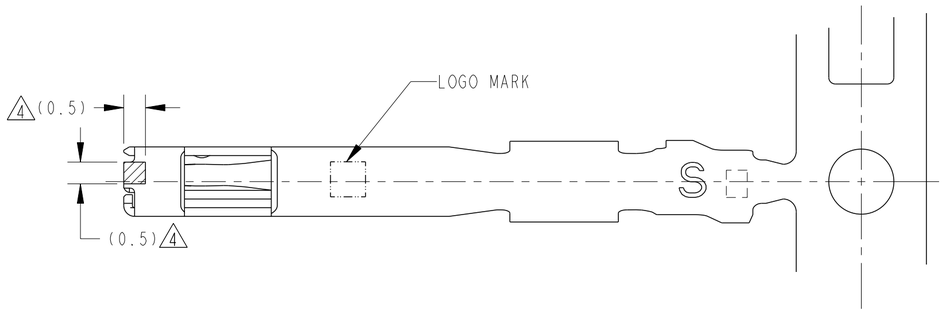

4 5 6 SELECTIVE GOLD, TIN	1674936-2
PRE-TIN	1674936-1
FINISH	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差 ±0.3
0 PLC ±
1 PLC ±0.5
2 PLC ±0.13
3 PLC ±0.013
4 PLC ±0.0001
ANGLES ±3°00′

MATERIAL 材料: Cu Alloy
FINISH 仕上: SEE TABLE

DWN Y.MITO 24AUG04
CHK H.YAMAGAMI 24AUG04
APVD S.ISOHATA 24AUG04
PRODUCT SPEC 製品規格:
APPLICATION SPEC 取付適用規格: 114-5329
WEIGHT 0.14 g

TE Connectivity

NAME 名称: 0.64111 SERIES CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT (S)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-1674936	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B