
-1; AS SHOWN
本図


METRIC | 3rd ANGLE PROJECTION | NUMBER C-176760


PROJ NO. 399-355

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

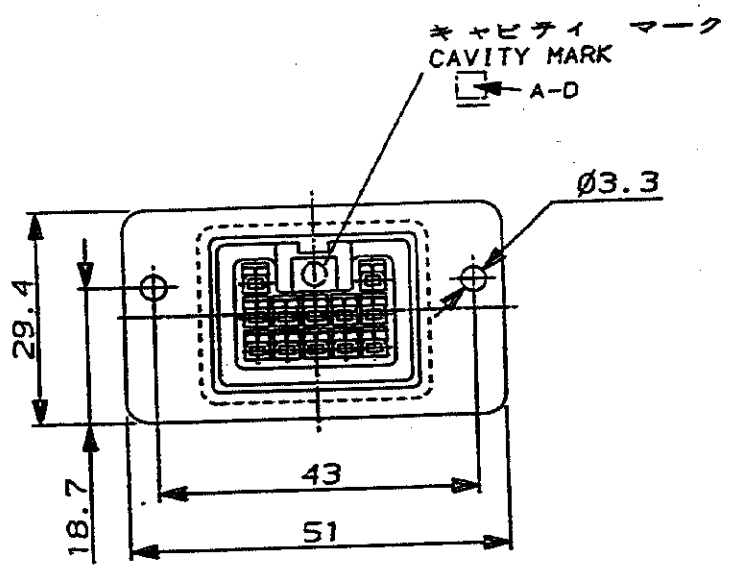

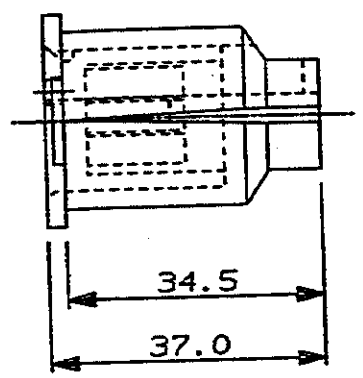

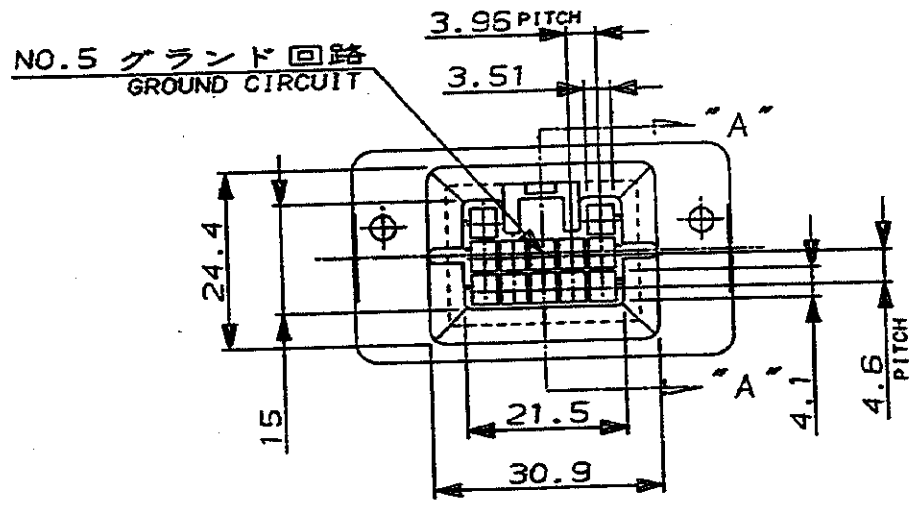


注記;

1 適用規格
- 製品規格 :108-5315
- 取付適用規格 :114-5147


2 取扱い説明書 :IS-507J

△3 材料及び色 :PBT 94V-0,グレー

4 コンタクト挿着力 400 グラム以下.
コンタクト保持力 2.5 キログラム以上.
(検査荷重は、1.5 キログラム以下)

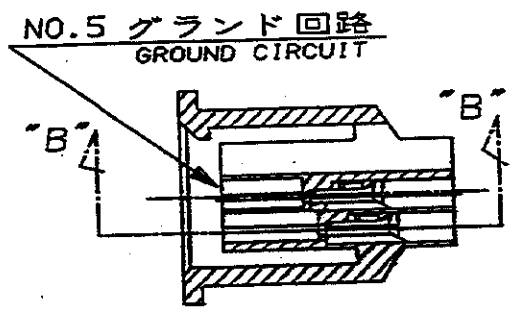


断面 "A"-"A"
SECT.

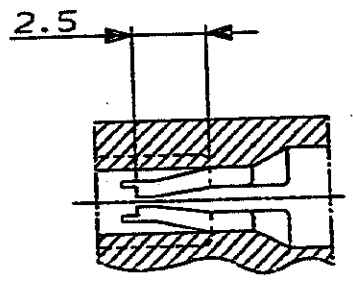

断面 "B"-"B"
SECT. (SCALE 4-1)

ランス部拡大図
PICTURE OF LANCE AREA

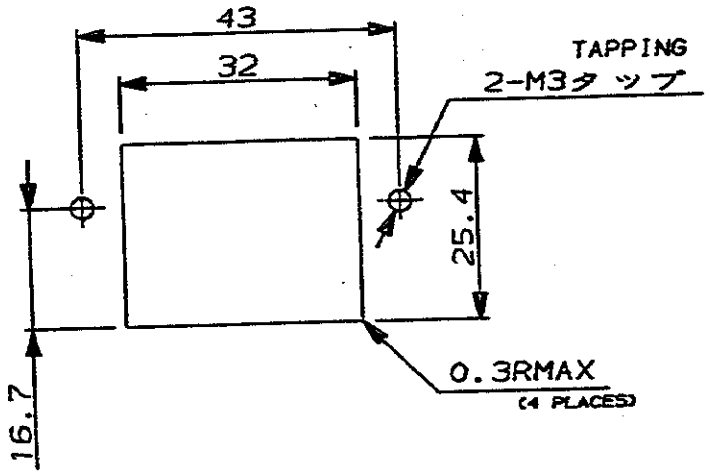

パネル取付寸法
PANEL CUT OUT DIMENSION

NOTES;

1 APPLICABLE SPECIFICATIONS
- PRODUCT SPEC. :108-5315
- APPLICATION SPEC. :114-5147

2 INSTRUCTION SHEET: IS-507J

△3 MATERIAL&COLOR :PBT 94V-0,GRAY

4 CONTACT INSERTION FORCE 400 GRAMS MAX.
CONTACT RETENTION FORCE 2.5 KGRAMS MIN.
(INSPECTION FORCE 1.5 KGRAMS MAX)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
A	REVISED ECN NO. PJ00-0015-89	I.E	Y.Y	20-JAN-'89
01	REVISED ECN NO. J-12859	I.E	A.T	15-NOV-'89
0	RELEASED ECN NO. J-12859	I.E	S.M	21-APL-'89

Copyright © 1990
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP | AMP(JAPAN),LTD. Tokyo,Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA
MATERIAL △3	FINISH
DR. 13/FEB/'90 T.FUTATSUGI	DE. 2-MAR-'90 I.ENOMOTO
CHK. 21-APL-'90 I.ENOMOTO	APP. 21-APL-'90 I.ENOMOTO

NAME アンプ ラティス コネクター キャップ ハウジング 12極
AMP LATTICE CONN. CAP HOUSING 12POS

GENERAL TOLERANCE
0<DIM≤10 : ±0.2
10<DIM≤30 : ±0.25
30<DIM≤100 : ±0.3
ANGLES : ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
B	J	C-176760

SCALE	REV.	SHEET
1-1	A	1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

AMP-J REV.10/'83