

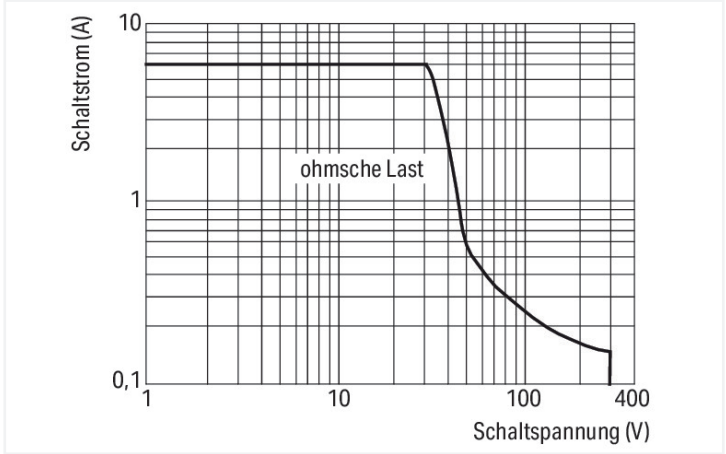


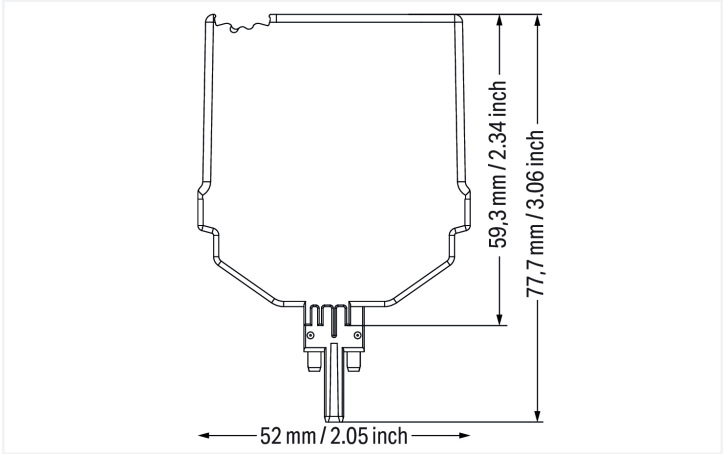

DC-Lastgrenzkurve

Technische Daten			
Steuerkreis		Lastkreis	
Eingangsnennspannung U_N	AC/DC 24 ... 230 V	Anzahl Schließer/Einschaltkontakte	1
Eingangsspannungsbereich	$\pm 10 \%$	Kontaktwerkstoff (Relais)	AgSnO ₂
Eingangsnennstrom bei U_N	2 mA (230 V); 26,3 mA (24 V)	Grenzdauerstrom	3 A
		Schaltspannung max.	AC 250 V
		Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 750 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
		Schaltvermögen	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Empfohlene Minimallast	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
		Ansprechzeit typ.	8 ms
		Rückfallzeit typ.	4 ms
		Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	50 x 10 ³ Schaltspiele
		Lebensdauer, mechanisch	5 x 10 ⁶ Schaltspiele

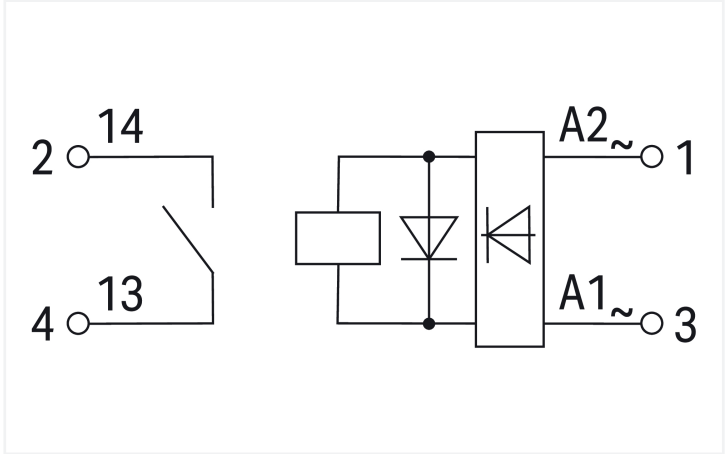

Signalisierung	
Statusanzeige	LED grün

Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Schutzart	IP20

Geometrische Daten	
Breite	10,3 mm / 0.406 inch
Höhe	77,7 mm / 3.059 inch
Höhe ab Oberfläche	59,3 mm / 2.335 inch
Tiefe	52 mm / 2.047 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Steckbares Modul für Basisklemme TOPJOB® S

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,107 MJ
Gewicht	23,5 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)	-40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Verarbeitungstemperatur	-25 ... +50 °C
Einsatzhöhe max.	2000 m

Normen und Bestimmungen	
Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201 EN 61373 EN 50121-3-2

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	6 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143709538
Zolltarifnummer	85364900990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39122334
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 9.0		EC002018
ETIM 8.0		EC002018
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)		0694f120-feed-4ded-bbde-7f27a625ae68
SCIP notification number (Belgium)		b25e496a-8056-4411-b075-ce516850bb8e
SCIP notification number (Bulgaria)		9c72c8ab-cafd-4e76-b1ec-7b7c7d720dcc
SCIP notification number (Czech Republic)		1f13344e-9619-46e9-b522-d8e841bc7e6f
SCIP notification number (Denmark)		0ae12061-5423-48bc-ac34-d5c0599e1dfe
SCIP notification number (Finland)		e274da6d-c517-47e0-9a12-58b0344b3332
SCIP notification number (France)		a86fd98c-cbf4-43bf-8ea7-10b8026eb206
SCIP notification number (Germany)		7d0fba40-71cd-4e8f-87d9-5db43a1865d3
SCIP notification number (Hungary)		a81b73d0-0727-4c8d-af41-4f5d747182bf
SCIP notification number (Italy)		c49ef430-06f8-4867-bbcf-fd394d718ee4
SCIP notification number (Netherlands)		5173f441-20b6-40b0-9d9d-f4b862829d3f
SCIP notification number (Poland)		f2953b79-8f19-4ae0-84f2-6074f75fe9de
SCIP notification number (Romania)		b23aa75f-0ca2-4d9b-a0a1-5f92166db455
SCIP notification number (Sweden)		c2e9e5f0-eed1-4897-a752-83593fa29819

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-1	E175199
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2042-3809

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

2042-3809	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓
2042-3809	20.02.2019	docx 16.66 KB	↓

Beipackzettel

Steckbare Relaismodu- le / Steckbare Solid- State-Relaismodule	V 1.1.0	pdf 1933.06 KB	↓
--	---------	-------------------	---

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2042-3809

↓

CAE Daten

ZUKEN Portal
2042-3809

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte

Art-Nr.: 2002-1691
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

Art-Nr.: 2002-1791
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

Art-Nr.: 2002-1891
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

Art-Nr.: 2002-1991
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

Art-Nr.: 2002-1692
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

Art-Nr.: 2002-1792
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

Art-Nr.: 2002-1892
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

Art-Nr.: 2002-1992
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; weiß

1.1.3 Klemmen

1.1.3.1 Basisklemme für Bausteine und Stecker



Art-Nr.: 2002-1661
2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35
x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2002-1961
2-Leiter-Basisklemme; mit zusätzlicher
Querbrückung; für Tragschiene 35 x 15
und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2002-1761
3-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35
x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2002-1861
4-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35
x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; grau