


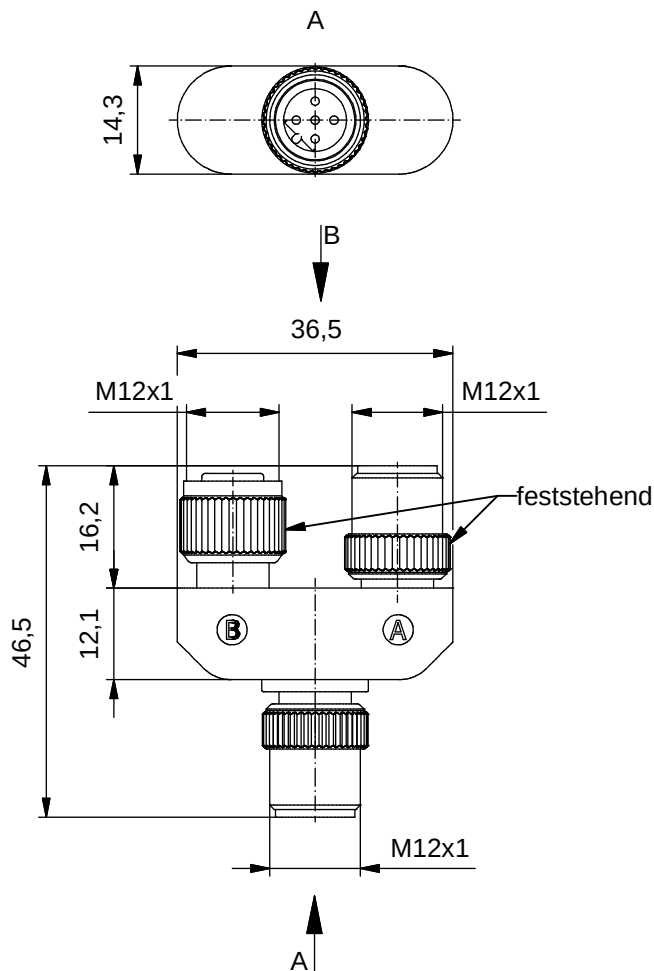

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 65, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	


Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomere, RAL 9004


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
-------------------------	--------

4x Induktivität 110nH

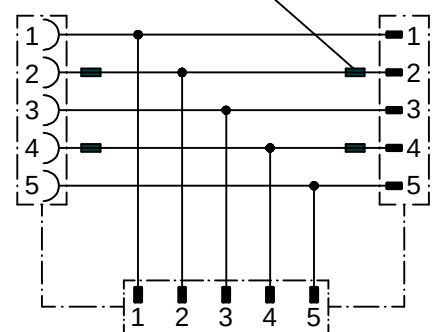

Art.-Nr.:	Bezeichnung:
43-11210	SAL - 12B - RS5 - RK5 - RS5

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 24.08.11 VF Ä3941 Datenblatt überarbeitet		 dim. in mm		Benennung:		
					Y-Verteiler, Profibus DP, M12x1		
	Kabeltoleranz:			Datum	Name		
		gez.	30.10.07	Mankopf			
		gepr.	30.10.07	Fromm		Zeichnungsnr.:	
Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm			43K1A563		
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					Artikelnr.: siehe Tabelle		