
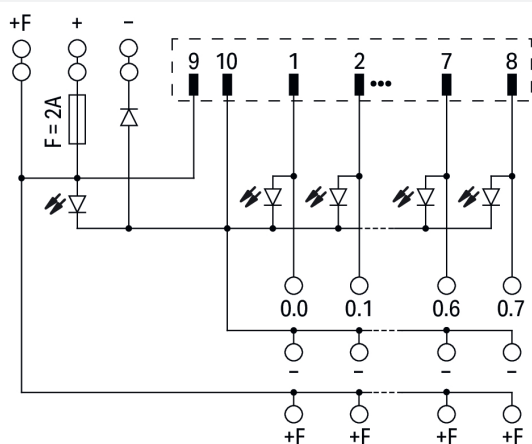
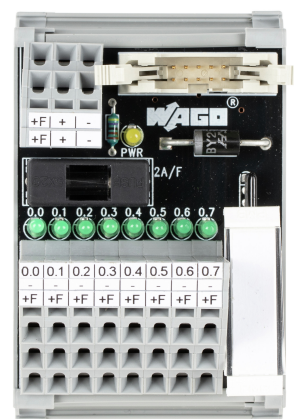
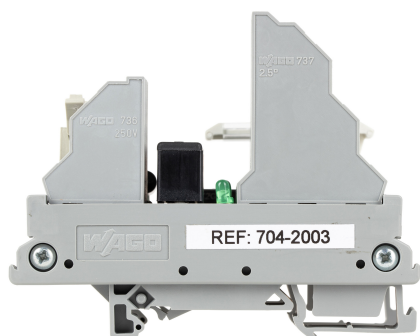
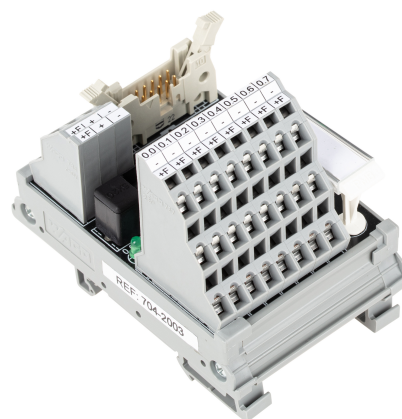


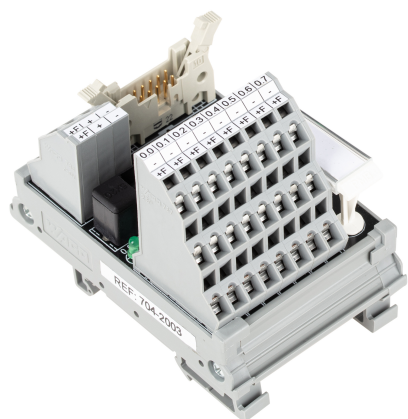

Elektrische Daten	
Ein-/Ausgänge	8-Kanal-Digitalein- oder -ausgang
Schaltungstyp	3-Leiter-Anschluss
Betriebsnennspannung	DC 24 V
Betriebsspannungsbereich	±10 %
Stromaufnahme Statusanzeige	5 mA
Summenstrom	2 A
Grenzdauerstrom	1 A
Statusanzeige	LED grün (Kanal) LED gelb (Stromversorgung)
Interne Sicherung	2 A

Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2

Kompatibilität			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7313-5BE01-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL634
	6ES7313-5BG04-0AB0		IC693 MDL730
	6ES7314-6BF01-0AB0		IC693 MDL732
	6ES7314-6BG03-0AB0		
	6ES7314-6CF01-0AB0		
	6ES7314-6CG03-0AB0		
	6ES7322-1BF01-0AA0		
	6ES7322-8BF00-0AB0		
	6ES7323-1BH01-0AA0		
	6ES7326-2BF01-0AB0		
	6ES7326-2BF10-0AB0		
	6ES7327-1BH00-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7131-6BF00-0CA0		
	6ES7131-6BF00-0DA0		
	6ES7131-6BF00-2CA0		
	6ES7131-6BF01-0AA0		
	6ES7131-6BF01-0BA0		
	6ES7131-6BF01-2AA0		
	6ES7131-6BF01-2BA0		
	6ES7131-6BF61-0AA0		
	6ES7132-6BF00-0CA0		
	6ES7132-6BF01-0AA0		
	6ES7132-6BF01-0BA0		

Schneider		Rockwell	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8(G) TM3 DQ8T(G)	Rockwell Compact Logix	1769 - OB8
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022 BMX DDM 16025		
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00		
Schneider TSX	TSX DEY 08D2 TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK		



Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID201 CJ1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1502
WAGO I/O-System 753	753-430 (x1) 753-431 (x1) 753-530 (x1)

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-leiste
Polzahl 1	10
Anschlusstyp	System
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Steckrichtung	vertikal

Anschluss 2	
Bauform	Leiterplattenklemmen, 3-stöckig
Polzahl	24
Anschlusstyp	Feld
WAGO Klemme	WAGO Serie 737
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Anschluss 3	
Bauform	Leiterplattenklemmen, doppelstöckige
Polzahl	6
Anschlusstyp	Versorgung
WAGO Klemme	WAGO Serie 736
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten

Breite	56 mm / 2.205 inch
Höhe	85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	63 mm / 2.48 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Brandlast	1,412 MJ
Gewicht	92 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +70 °C
Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)



Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	30 (WAGO Frankreich)	
VPE (UVPE)	1 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	FR	
GTIN	4050821161981	
Zolltarifnummer	85366990990	

Produktklassifikation		
UNSPSC	39121421	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 9.0	EC002780	
ETIM 8.0	EC002780	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-2003

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
704-2003	19.02.2019	xml	3.75 KB	↓
704-2003	20.11.2015	doc	25.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten		
CAD Daten	CAE Daten	
2D/3D Modelle 704-2003	EPLAN Data Portal 704-2003	↓
	WSCAD Universe 704-2003	↓
	ZUKEN Portal 704-2003	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 709-177
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent



Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 709-196
Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Leitungen und Steckverbinder

1.1.2.1 Anschlussleitung



Art-Nr.: 706-100/1301-200
Anschlussleitung; 10-polig; Steckverbinder gemäß DIN 41651; offenes Ende; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²; UR-Komponenten

1.1.2.2 Systemleitung



Art-Nr.: 706-2300/201-100
Systemleitung; für Siemens S7-300; 8 Digitalausgänge; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-2300/201-200
Systemleitung; für Siemens S7-300; 8 Digitalausgänge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-2300/201-300
Systemleitung; für Siemens S7-300; 8 Digitalausgänge; Länge 3 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/302-100
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 750; 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/302-200
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 750; 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/300-100
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 753; 8 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/300-200
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 753; 8 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²